

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# FVR1724

100%  
HECHO  
EN JAPÓN



TECNOLOGÍA  
**ISUZU**

# CHEVROLET FVR 1724

GARANTÍA DE  
150.000 km  
ó 5 AÑOS



**ACDelco**  
www.chevrolet.cl/camiones | 800 800 115



## CARACTERÍSTICAS MOTOR




Motor	ISUZU 6HK1-TCN Diesel
N° Cilindros	6 en línea
Cilindrada	7.790 cc.
Potencia	240 HP/2.400 rpm.
Torque (Nm/rpm)	706/1.450 - 2.600 rpm.
Relación Compresión	17:1
Filtro de Aire	Tipo ciclónico con toma de aire vertical
Sistema de Lubricación	Bomba de engranajes con filtro de flujo total
Sistema de Refrigeración	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso.
Sistema de Inyección	Control electrónico (ECM) con "Common rail"
Norma de emisión	Euro 5 - Sin uso de Urea

## DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Largo Total (mm)	8.505
Ancho Cabina sin Espejos (mm)	2.400
Alto Total (mm)	2.800
Distancia Entre Ejes (mm)	5.050
Largo carrozable recomendado (mm)	6.800
Voladizo Anterior (mm)	1.440
Voladizo Posterior (mm)	2.015
Distancia entre Largueros (mm)	850
Capacidad eje Delantero (kg)	6.300
Capacidad eje Trasero (kg)	13.000
Peso Bruto Vehicular (kg)	17.000
Capacidad de Carga (kg)	11.640
Tara (kg)	5.360
Est. de combustible (tapa con llave) Lts.	200

## DIMENSIONES

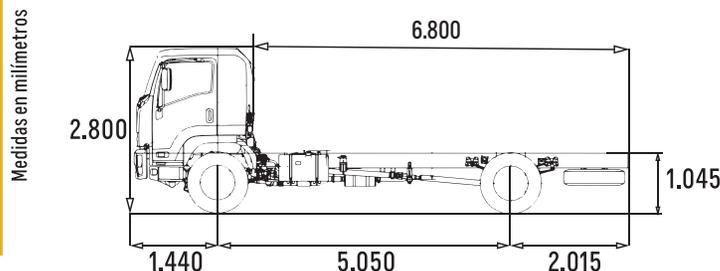

## TRANSMISIÓN


Embrague Tipo	Monodisco seco, prensa de diafragma con comando hidráulico
Diámetro Transmisión Modelo	380 mm (15")
Relaciones de marcha	MZW6P, Mecánica de 6 vel. 2da a 6ta marchas sincronizadas, disponibilidad para toma de fuerza
	1° 6,615
	2° 4,095
	3° 2,358
	4° 1,531
	5° 1,000
	6° 0,722
Reversa	6,615
Diferencial Tipo	Engranaje hipoidal, reducción simple
Relación final	6,143 : 1

## FRENOS

De Servicio	Full Aire doble circuito independiente con ABS
Estacionamiento	Tipo Maxi-Brake, actuando sobre las ruedas traseras
De Motor	De control electroneumático con válvula de tipo mariposa actuando en línea de escape

## SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V - 70Ahx2 / 600CCA
Alternador	24V/60A
Motor Arranque	24V/5,0Kw

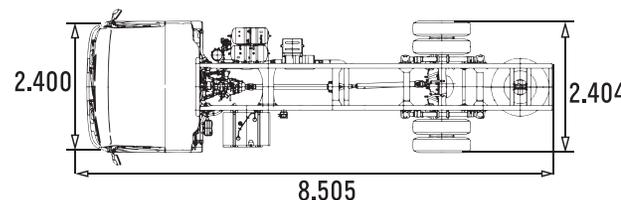

## CHASIS

EJES Delantero Trasero	Elliot invertido, viga en "I" Tipo banjo, completamente flotante
SUSPENSIÓN Delantero	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora
Trasero	Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado. Barra estabilizadora
CHASIS Tipo Dimensiones	Escalera, con sección tipo "c" 258 x 85 x 10 mm
Llantas Neumáticos	Disco 22,5" x 8,25" - Pernos 10 Medidas 11R22,5
DIRECCIÓN Rel. Engranajes	Servoasistida Hidráulicamente 22,4:1
Tipo Cabina	Frontal Abatible con litera

## SEGURIDAD

Frenos ABS	Doble Airbag - Conductor y acompañante
Cinturones de Seguridad Retráctil de 3 puntos	Alarma de Retroceso
Bocina advertencia cabina suelta	Certificación ECE R29
Inmovilizador	

## EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado	Alzavidrios Eléctricos
Cierre Centralizado	Neblineros
Asientos Ajustables	Luz de Viraje Lateral
Puerto USB carga	Radio AM/FM CD
Volante Regulable en Altura y Profundidad	Apertura remota de puertas
Origen Japón	

TECNOLOGÍA  
**ISUZU**



General Motors Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. Carrocería se vende por separado.